



¡No deje que las impurezas del agua reduzcan la vida útil de su batería!

Para proteger su equipo y extender la vida útil de sus baterías, el kit desionizador de Battery Watering Technologies puede eliminar impurezas dañinas del agua, de una manera fácil y económica. Las impurezas disueltas en el agua normal del grifo degradan y disminuyen la vida y el rendimiento de las baterías. El sistema es fácil de usar y rentable.

Fácil instalación: Utilizando cuatro tornillos, simplemente empalme el soporte a una pared. Conecte la manguera de entrada al suministro de agua. Instale el monitor de chequeo rápido e inserte la sonda en el espacio localizado sobre la cubierta. Monte la pantalla en la parte trasera de la unidad.

Luz de pureza: Oprima el botón de prueba para monitorear la salida de agua y determinar si el cartucho debe ser reemplazado. "Good" indica que el cartucho no necesita ser reemplazado. "Service" indica que es necesario reemplazar el cartucho.

Reemplazo del cartucho: No se necesitan herramientas. Para reemplazar el cartucho, cierre la llave de agua, desatornille el cilindro e introduzca el cartucho nuevo. El cartucho usado no es tóxico y puede ser desechado fácilmente.

¿Cuál es la capacidad de este cartucho? Depende de la calidad del agua. Si el agua tiene partículas o sedimentos, se recomienda un prefiltro. Por cada tres granos por galón del total de sólidos disueltos, usted puede esperar 1,000 galones o 3,785.4 litros de capacidad. Si desea una respuesta más exacta, solo envíenos una muestra de su agua y podremos decirle la capacidad aproximada de galones que puede esperar de nuestro desionizador.

Nuestro desionizador viene con una manguera de entrada y de salida. Se conecta ya sea a su unidad de llenado directo, pistola manual o dispositivo de llenado de la competencia aprobado.

Nota: No es un filtro. No debe ser usado en agua para beber.


Peso de envío: 28 libras (12.7 kg)

Kit desionizador de agua: Parte# PW-1800, incluye una manguera de 12' (3.66 m) para el sistema de entrega y una manguera de 6' (1.83 m) para el suministro de agua.

Cartucho desionizador de repuesto: Parte# PWRC-1800



| Entrada TDS (PPM) | Capacidad del cartucho | |
|----------------------|------------------------|--------|
| | Galones | Litros |
| 100 | 604 | 2,286 |
| 150 | 402 | 1,522 |
| 200 | 302 | 1,143 |
| 250 | 241 | 912 |
| 300 | 201 | 761 |

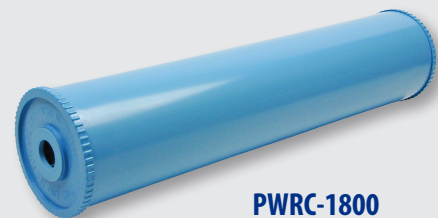

PWRC-1800